
MAGSSORY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Складное беспроводное зарядное устройство 3 в 1 Magssory Fold Ultra для Apple

Модель: WCH083

magssory.com

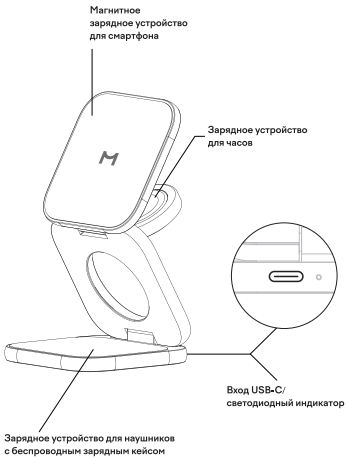

Примечание: Рекомендуется использовать сертифицированные адаптеры питания мощностью не менее 45 Вт и кабели Type-C - Type-C.

Режимы работы светодиодного индикатора



Подключение блока питания
- белый индикатор загорается на короткое время


Режим ожидания
- подсветка индикатора выключена

Подключение заряжаемого устройства
- белый индикатор загорается на короткое время

Зарядка/Полная зарядка
- подсветка индикатора выключена

Неисправность / Посторонние предметы
- белый индикатор мигает

Белый индикатор мигает, когда в области беспроводной зарядки телефона обнаружены посторонние металлические предметы.



⚠ Внимание!
Беспроводное зарядное устройство поддерживает устройства, совместимые со стандартами Qi2.2, Qi2 и Qi.
Для зарядки смартфонов рекомендуется использовать чехлы со встроенными магнитами MagSafe или Qi2, чтобы обеспечить точное позиционирование устройства на зарядной площадке.
Перед зарядкой удалите все посторонние металлические предметы с корпуса устройства. Не размещайте кредитные карты в области беспроводной зарядки, чтобы не повредить их и не размагнитить.

Примечание: Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

magssory.com

video user guide

видеоинструкция

Руководство пользователя

Спецификация

Беспроводное зарядное устройство (WCH083):
Вход (USB-C): 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А
Выходная мощность зарядки для телефона: до 25 Вт
Выходная мощность зарядки для наушников: до 5 Вт
Выходная мощность зарядки для часов: до 5 Вт
Общая выходная мощность: 35 Вт макс.
Поддерживаемые стандарты: Qi2.2, Qi2, Qi
Размеры в сложенном виде: 64x64x18 мм
Масса: 146 г

Магнитный нейлоновый кабель USB-C :
Интерфейс USB: USB 2.0 Hi-Speed
Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с
Мощность: 60Вт макс. (3А)
Длина: 1,2 м
Масса: 65 г

Комплект поставки

Беспроводное зарядное устройство (WCH083) - 1 шт;
Магнитный нейлоновый кабель USB-C - 1 шт;
Мешочек из микрофибры - 1 шт;
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Совместимость

iPhone 18/17/16/15/14/13/12 серии.
AirPods Pro 2/Pro/4/3/2 с беспроводным зарядным кейсом.
Apple Watch Series 11/10/9/Ultra3/2/UltraSE3/SE2/8/7/6/SE1.
Устройства с поддержкой стандартов Qi2.2, Qi2 и Qi.

⚠ Внимание!
Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Указания по эксплуатации

Беспроводное зарядное устройство WCH083 произведено и предназначено для использования в помещении. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять его в рабочем состоянии.
Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования зарядным устройством

Беспроводное зарядное устройство (далее БЗУ), сетевое зарядное устройство (далее СЗУ, не входит в комплект поставки) и кабель следует использовать только по их прямому назначению.
Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать зарядные устройства (БЗУ, СЗУ) и кабель, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.
Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы.
Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
Используйте только совместимые с вашим БЗУ кабели и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.
Для подключения БЗУ не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки.
Запрещается использовать БЗУ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.
Запрещается отключать СЗУ из розетки, вытягивая вилку за шнур.
Избегайте перегибания и повреждения USB-кабеля.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на БЗУ и СЗУ.
Не помещайте устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей).
При сильном нагреве устройство может выйти из строя.
БЗУ и СЗУ имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °C.
Не допускайте падения устройства, а также значительных механических и силовых воздействий, которые могут привести к повреждению его корпуса.

Обращайте внимание на маркировку изделия, чтобы обеспечить правильное использование.
Протирайте корпус и разъемы устройства чистой сухой салфеткой из микрофибры, если они загрязнились.
Отключайте заряжаемые устройства после завершения процесса зарядки.
Утилизация отслуживших электронных компонентов устройства осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя. Запрещается уничтожать устройства путем сжигания. Обязательно утилизируйте все электронные компоненты. Сведения о безопасной утилизации устройств можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство аксессуарами, имеющими характеристики, отличные от указанных.

Меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте.
Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества.
Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.
Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля.
Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства, а также выходу из строя электронных схем.
Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.
Гарантия будет утрачена, если внутри устройства будет обнаружена жидкость.
В случае попадания устройства в воду высушите его.
Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте **www.magssory.com**

Возможные неисправности и методы их устранения

Нет реакции на подключение заряжаемого устройства к БЗУ
- проверьте подключение БЗУ к сети электропитания, подключите СЗУ в другую розетку;
- заряжаемое устройство несовместимо с параметрами БЗУ. Пожалуйста, проверьте параметры вашего устройства;
- заряжаемое устройство неправильно подключено к БЗУ;
- СЗУ и/или кабель не соответствуют параметрам БЗУ. Рекомендуется использовать сертифицированные адаптеры питания мощностью не менее 45 Вт и кабели Type-C - Type-C.
- БЗУ, СЗУ и/или кабель повреждены и/или имеют поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com

Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от - 25°С до + 35°С с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.
Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании **www.magssory.com**